

COMPACFOAM

LE MATÉRIAU LÉGER POUR LA CONSTRUCTION ET L'ISOLATION.

QUALITÉ SUPÉRIEURE.

RENDEMENT SUPÉRIEUR.



www.compacfoam.com

TABLE DES MATIÈRES.

03	COMPACFOAM. L'entreprise.
04	COMPACFOAM. Le matériau.
05	COMPACFOAM <i>eco</i> . Le matériau de construction recyclé.
06	Aperçu des classes de matériaux COMPACFOAM.
07	Formes de livraison, façonnage, informations générales.
08 - 19	Produits et applications COMPACFOAM.

08	Système Klima Konform 2.0 – montage de bâti-support
12	Profilé isolant pour raccord d'appui de fenêtre FBA CF
13	Profilés isolant de fondation UDP CF <i>eco</i>
14	Élargissements de cadre en PVC CF <i>eco</i>
15	Âme isolante CF pour panneaux de porte
15	Âme isolante CF pour carrelots
16	Montage général dans la couche d'isolation
16	Montage de store sans ponts thermiques
17	Montage de volets battants et coulissants
18	Séparation thermique dans la construction métallique
18	THERMOSTOP CF – Séparation thermique de systèmes de façade
19	Renforcement de bord de panneau CF
19	Construction automobile

Mentions légales : COMPACFOAM GmbH
Resselstraße 7 - 11, A - 2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Tél. +43 (0)2245 / 20 8 02, e-mail office@compacfoam.com
www.compacfoam.com

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

COMPACFOAM

L'ENTREPRISE.

L'idée était de développer et de breveter à l'international un procédé : la production d'une nouvelle mousse plastique isolante à base d'EPS résistante aux pressions élevées pour éviter les ponts thermiques dans la construction de façades.



COMPACFOAM GmbH a été fondée en 2005.
En 2012, nous avons été nominés pour le prix national d'innovation.

La demande pour COMPACFOAM et ses propriétés techniques innovantes s'est mise à croître très rapidement, même pour une utilisation dans d'autres domaines. Nous avons donc développé d'autres secteurs d'activité dans l'industrie et la construction.

COMPACFOAM est une entreprise moyenne à forte croissance avec une surface de production de 11 000 m² et un taux d'exportation de plus de 75 %. Nous développons et produisons uniquement sur notre site de Wolkersdorf, en Autriche.


Dans nos laboratoires et installations de contrôle internes, nous accompagnons nos clients le plus rapidement et simplement possible dans l'utilisation de COMPACFOAM, même dans des applications nouvelles et difficiles. Nous accordons une grande importance au contrôle de la qualité et à la sécurité du produit.

COMPACFOAM GmbH se veut un partenaire fiable du développement produit jusqu'à son application. Notre équipe d'ingénieurs qualifiés est à votre disposition pour vous aider avec les mesures et l'évaluation mécanique des champs d'application possibles.



LE MATÉRIAU.

Un matériau moderne en EPS pur.

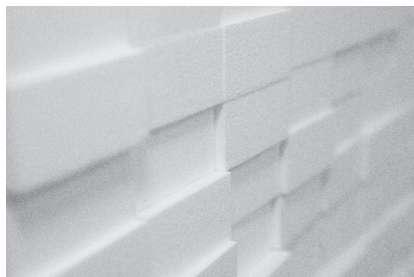

Il allie solidité à une excellente isolation thermique pour un poids propre très réduit. Cet élément de construction peut être utilisé de manière polyvalente et constitue un excellent isolant. Cette combinaison fait de COMPACFOAM un matériau particulièrement polyvalent et qualitatif.



Nos plaques, tiges, barres profilées, cubes et blocs ont un poids relativement réduit. Cela facilite leur manipulation. De plus, ils sont faciles à visser, percer, calibrer et fraiser avec des machines usuelles pour le travail du bois.

La propriété ductile du matériau permet d'égaliser les inégalités du support sans l'endommager. COMPACFOAM résiste à l'humidité et au gel. Cela empêche les gonflements et les retraits et rend le matériau résistant à l'usure et imputrescible.

La gamme de produits va des palettes standard pour différentes transformations jusqu'aux produits sur mesure à la demande du client.

COMPACFOAM est recyclable, pur et répond à toutes les exigences d'une construction durable et respectueuse de l'environnement. Nos produits sont enregistrés auprès du DGNB. De par ses propriétés, COMPACFOAM ouvre de nouvelles voies pour la construction moderne.

LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION RECYCLÉ.

COMPACFOAM devient COMPACFOAM eco.



Avec l'aide d'un nouveau procédé, la technologie de particules, nous pouvons recycler à 100 % les chutes de COMPACFOAM. CF eco, le résultat de ce procédé, offre les mêmes propriétés avantageuses que COMPACFOAM : une résistance élevée pour une excellente isolation.

Les clients peuvent ramener des chutes de matériau pur au fabricant. Cela fait de COMPACFOAM eco un produit particulièrement durable. De plus, cela épargne au client les coûts de mise au rebut habituels.



COMPACFOAM et COMPACFOAM eco figurent au registre du DGNB.



LES EXCELLENTE PROPRIÉTÉS DE COMPACFOAM PARLENT D'ELLES-MÊMES.



VISSABLE



EXCELLENT ISOLANT




INDÉFORMABLE



STABILITÉ ÉLEVÉE ILLIMITÉE



RÉSISTANT AU GEL



ISOTROPE



DUCTILE



OUVERT À LA DIFFUSION



TRÈS RÉSISTANT



POIDS PROPRE RÉDUIT



SANS BIOCIDES



RECYCLABLE

COMPACFOAM est disponible dans différentes classes de matériaux.

COMPACFOAM est disponible dans les formes et dimensions que vous souhaitez.

Les classes de matériaux CF se distinguent avant tout par leur résistance à la compression, leur conductivité thermique et la facilité d'extraction de vis. Le matériau de base est toujours le polystyrène expansé. Veuillez utiliser le tableau suivant pour déterminer quelle classe de matériau est optimale pour votre application. Nous serions également heureux de vous conseiller personnellement.

Les class de matériaux	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	$f_c(\epsilon=5,0\%)$ [N/mm²]	$f_c(\epsilon=2,0\%)$ [N/mm²]	Module d'élasticité [N/mm²]	σ_{adm} [N/mm²]	λ [W/mK]	μ [-]	Absorption d'eau max. [Vol%]	Réaction au feu selon	Allongement à la rupture [%]	Taux de fluage final [%]
CF 100	1,4	0,8	40	0,56	0,0387				> 10	
CF 125	1,65	1,1	55	0,78	0,0405				> 10	
CF 150	1,9	1,32	65	0,83	0,0423				> 10	
CF 200	3,5	1,48	74	1,01	0,0459	25	~5	E (B1)	> 10	<3,0
CF 300	6,4	3,21	162	2,39	0,0531				> 8	
CF 400	9,7	4	200	4,18	0,0650				> 5	
CF eco	1,75	0,95	46	0,58	0,0450				> 10	

- A

Tension moyenne à 5 % / 2 % de déformation
- B

Module d'élasticité dans une gamme linéaire élastique
- C

Niveau de contrainte recommandé (sous charge de service)
- D

Conductivité thermique
- E

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- F

Capacité d'absorption d'eau maximale en immersion totale
- G

Réaction au feu selon DIN 4102-1 / EN 13501-1
- H

Allongement à la rupture = tassement maximal à l'état de rupture
- I

Taux de fluage final = déformation à long terme maximale anticipée sous charge de servic

Toutes les classes de matériaux COMPACFOAM figurent au registre du DGNB.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

COMPACFOAM est pur et ne dégage pas de substances chimiques en quantité significative d'un point de vue physiologique. Le traitement ne produit normalement pas de poussières ni de vapeurs toxiques. COMPACFOAM figure au registre de la société allemande pour la construction durable.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Ce produit n'est pas soumis au règlement sur les matières dangereuses ou autres prescriptions de stockage et de transport.

FORMES DE LIVRAISON

COMPACFOAM est disponible sous forme de plaques, tiges, barres profilées, cubes ou blocs. Les formats standard dans toutes les épaisseurs requises (voir tableau) et les coupes sur mesure à la demande du client sont possibles. Nous disposons de nombreuses possibilités pour confectionner les plaques selon vos souhaits.

FORMATS DE PLAQUE STANDARD : toutes les plaques standard peuvent également être livrées en demi-longueur. La plupart du temps, il y a 2 versions de largeur. L'épaisseur des plaques est au choix.

Les class de matériaux	Longueur en mm	Largeur en mm
CF 100	2350	780 520
CF 125	2250	760 510
CF 150	2150	680 480
CF 200	1980	660 440
CF 300	1700	600 400
CF 400	1600	450 380
CF eco	2350	1160 580
	1160	780

FAÇONNAGE


COMPACFOAM peut être travaillé simplement et de manière économique. Le façonnage nécessite des outils usuels de travail du bois. Aucun outil à métal dur n'est requis. Scier, raboter, fraiser et percer sont les procédés habituels. COMPACFOAM entraîne une usure très faible des outils.

VISSAGE : des vis à bois communes suffisent pour le vissage. Un perçage préalable n'est pas nécessaire au vissage.

COLLAGE : COMPACFOAM est facile à coller avec d'autres matériaux, comme par ex. avec des colles polyuréthane 1K ou MS polymère.

ÉTANCHÉIFICATION : l'étanchéification peut être faite avec des films standard, l'étanchéité bitumeuse à la flamme ou avec des systèmes d'étanchéité liquide (sans solvant).

Vous trouverez davantage d'informations sur www.wiki-compacfoam.info

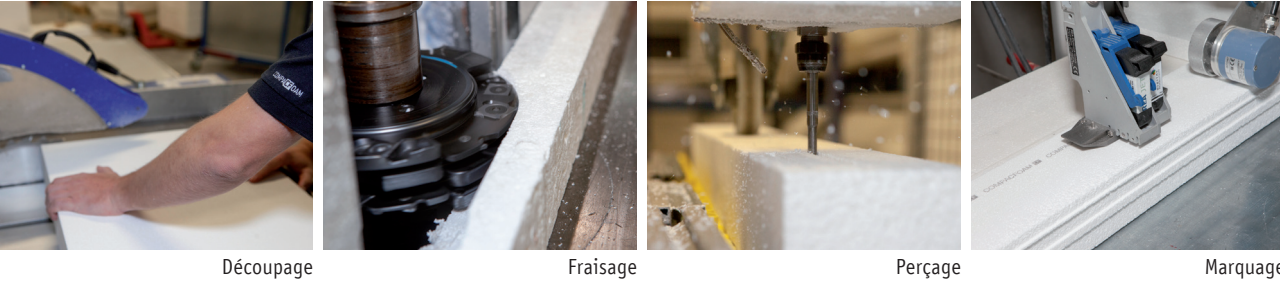



Les durcissements de l'EnEV* des dernières années sont incontestablement nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Mais il est également indéniable que ces durcissements posent de grandes difficultés aux concepteurs, architectes et artisans.

Des experts s'avèrent donc nécessaires pour proposer des solutions innovantes qui répondent non seulement aux directives de l'EnEV, mais se montrent aussi convaincantes dans la pratique.

Dans le domaine du montage de bâti-support, vous avez, en tant qu'expert montage, trois options intéressantes (montage standard, montage depuis l'extérieur et montage avec dormant) qui sont non seulement assez polyvalentes pour permettre des solutions individuelles, mais aussi faciles et rapides à monter.

fixation anti-chute selon ETB 2,8 kN	jusqu'à RC2 protection anti-effraction	jusqu'à 64 dB d'isolation acoustique	convient pour un montage sans ponts thermiques
B1 profil de réaction au feu	W/mK 0,04 Conductivité thermique	Catégorie 4 essai d'impact pendulaire	jusqu'à 3000 Pa de pression et de succion

*décret sur les économies d'énergie




Le SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0, constitué de 4 composants, peut être utilisé de manière universelle et a été contrôlé par l'ift.

LE MONTAGE
DE FENÊTRE OPTIMAL




Avec le SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0, on peut intégrer la fenêtre directement dans la couche d'isolation. Cela permet des raccords muraux sans ponts thermiques.

- Caractéristiques du système
- Montage facile
 - Façonnage facile des profilés
 - Peu de composants
 - 3 options avec différentes variantes d'isolation
 - Montage en fonction du choix ou des exigences du concepteur/monteur (standard, depuis l'extérieur et dormant de montage)
 - Matériaux légers
 - Préfabrication possible en tant que cadre
 - Montage rapide : aucun pré-perçage requis
 - Remplacement ultérieur de la fenêtre possible sans travaux de façade (dormant de montage)
 - Grandes saillies possibles
 - Pour fixer des éléments anti-chute (ETB)




Montage usuel :
fenêtre dans l'embase mural




SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0
Montage
Fenêtre dans la couche d'isolation

Vue 1

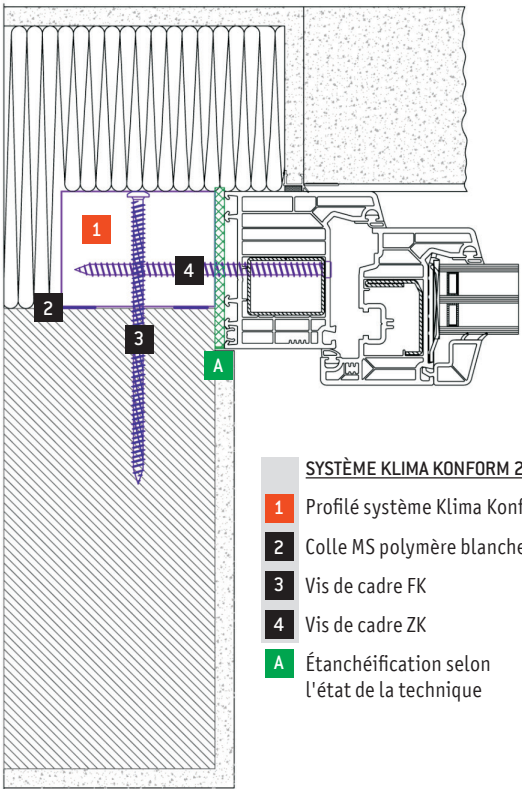

Vue 2

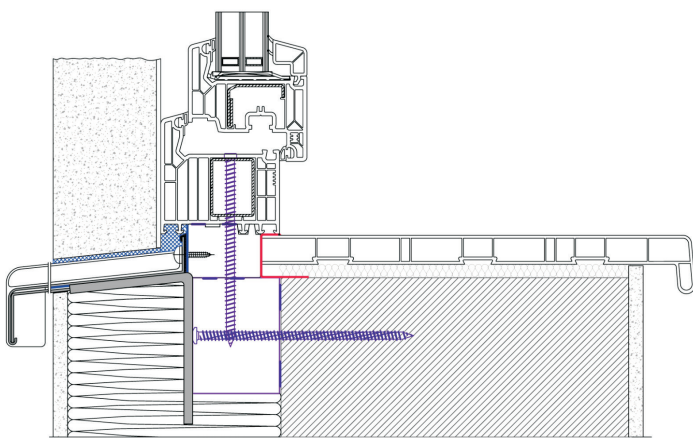


- SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0**
- 1** Profil système Klima Konform 2.0
 - 2** Colle MS polymère blanche
 - 3** Vis de cadre FK
 - 4** Vis de cadre ZK
 - A** Étanchéification selon l'état de la technique

SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0 (MONTAGE DE BÂTI-SUPPORT)

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

Fixation du système Klima Konform 2.0

Les profilés Klima Konform 2.0 sont collés sur toute la longueur du mur avec une colle polymère MS et vissés avec des vis à tête plate de 7,5 mm.
La longueur de vis dépend de la profondeur de vissage minimale dans le mur.

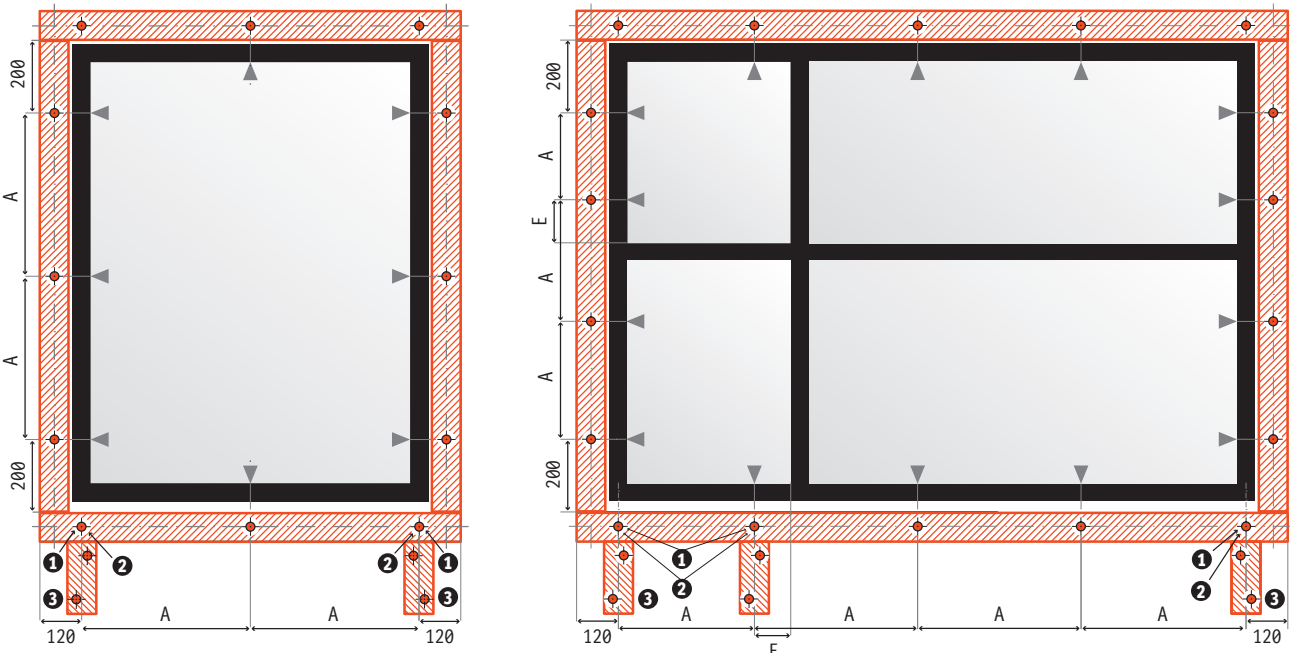

Point de fixation

- Fixation du bâti dormant dans le profilé Klima Konform 2.0 avec une vis de cadre 7,5 mm
 - Fixation du bâti dormant dans le profilé Klima Konform 2.0 avec une vis de cadre à tête plate 7,5 mm
- Les deux vis de cadre sont positionnées au même niveau (+/- 50 mm).


Écarts de fixation

A = écartement d'ancrage
Fenêtre en plastique max. 700 mm
Fenêtre en bois, bois-alu et alu max. 700 mm


E = distance par rapport à l'angle intérieur
Distance de l'angle intérieur du cadre et pour montants et traverses du côté intérieur du profilé 100 jusqu'à 150 mm

Les versions suivantes sont indépendantes du poids de l'élément et du profilé Klima Konform 2.0 :


Version 1
Poids de l'élément < 87,7 kg
Force par point de fixation < 0,43 kN



Version 2
1 point de fixation supplémentaire
Poids de l'élément < 175,4 kg
Force par point de fixation < 0,86 kN



Version 3
2 points de fixation supplémentaires
Poids de l'élément < 263,1 kg
Force par point de fixation < 1,23 kN

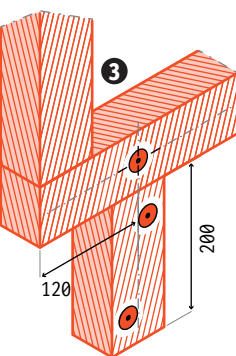


À partir d'une saillie du profilé Klima Konform 2.0 > 100 mm (système ZM), la console (version 3) doit être installée. Les forces d'appui individuelles aux points de fixation peuvent être calculées à l'aide du calculateur de fixation COMPACFOAM. Informations sur www.compacfoam.com

SYSTÈME KLIMA KONFORM 2.0 (MONTAGE DE BÂTI-SUPPORT)

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE


Fixation d'éléments avec des propriétés anti-chute (ETB)

Pour les éléments avec propriétés anti-chute (ETB), une plaque ETB Klima Konform doit être fixée sur les matériaux du mur avec une vis supplémentaire du profilé Klima Konform en fonction de la catégorie (A/C2/C3).
Écart de fixation A : fenêtre plastique max. 700 mm, fenêtre bois, bois-alu et alu max. 700 mm.

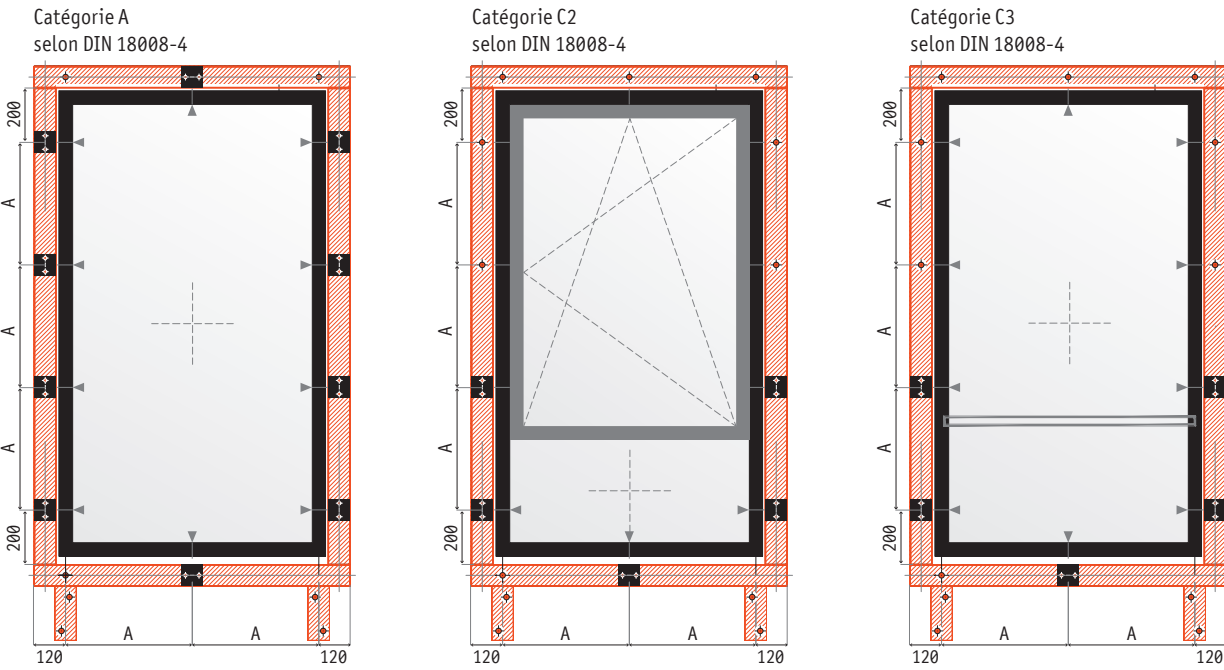

- Fixation avec exigences de la directive ETB
- Fixation sans exigence de la directive ETB

Système ETB plaque Klima Konform

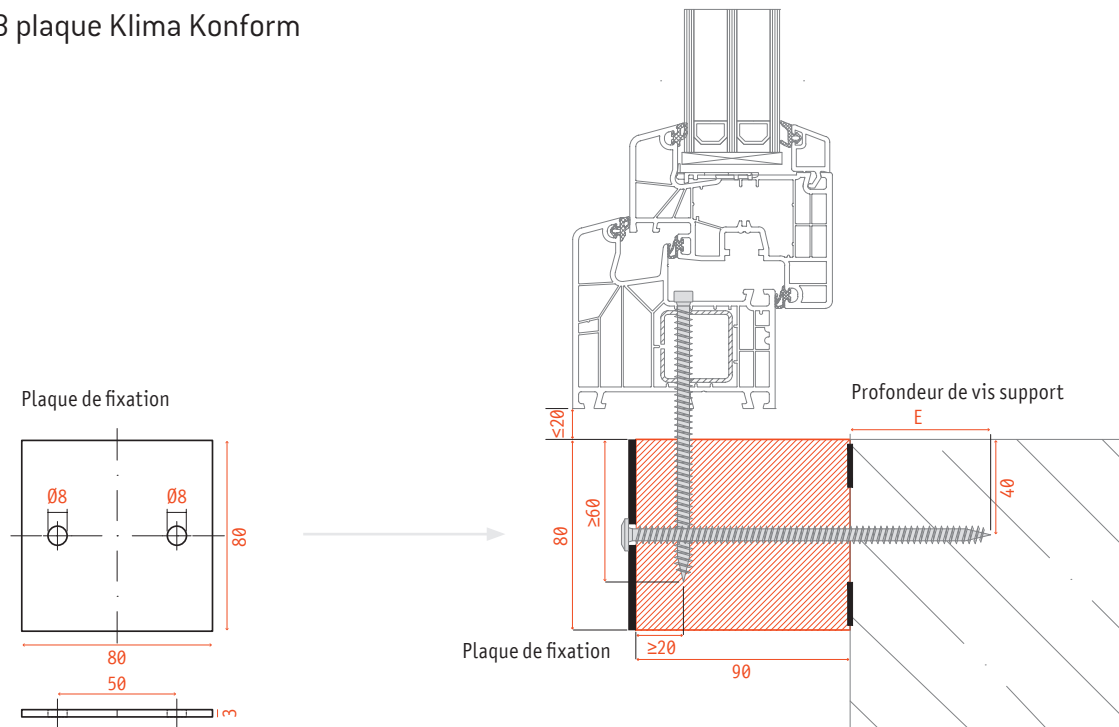


PROFILÉ ISOLANT POUR RACCORD D'APPUI DE FENÊTRE FBA CF



LES PROFILÉS FBA COMPACFOAM remplacent les profilés isolants pour raccord d'appui de fenêtre usuels en PVC. La valeur lambda optimale de COMPACFOAM conduit à une valeur U plus basse des fenêtres sans ponts thermiques.


La haute résistance de FBA CF permet un montage avec des vis à rebord de fenêtre usuelles sans difficulté. Le FBA CF peut être livré dans avec des coupes et contours individuels.

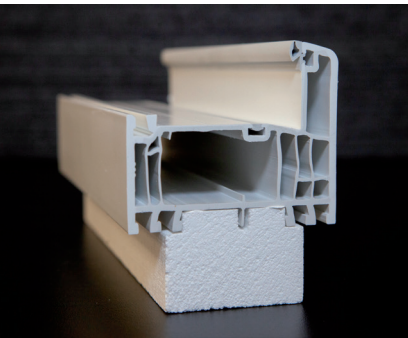


CF 100 FBA

Longueur de livraison standard : 2350 mm


Coupe verticale

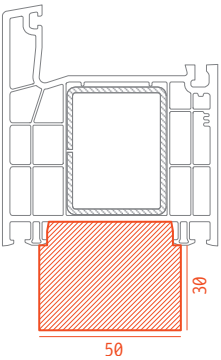


U=0,77 W/m²K
Profine 76, 88




U=0,70 W/m²K
Gealan S8000 iQ, S9000 iQ




U=0,65 W/m²K
Rehau Geneo

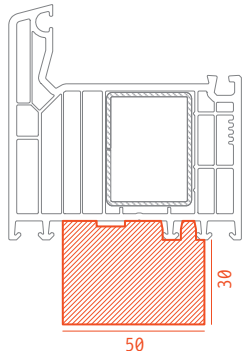


U=0,77 W/m²K
VEKA SL70, SL82




U=0,88 W/m²K
Aluplast Ideal 5000, Ideal 4000



U=0,66 W/m²K
Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000



U=0,79 W/m²K
Salamander Streamline, SL76, 3D



U=0,74 W/m²K
Schüco SI 82, Alu Inside

PROFILÉS ISOLANT DE FONDATION CF eco UDP



L'encastrement pour portes et éléments au ras du sol représente une grande difficulté pour les profilés isolants de fondation. CF eco répond à ces exigences.

La tendance aux portes toujours plus grandes et aux dispositifs coulissants-levants conduit à des poids toujours plus lourds devant être reportés sur le profilé de fondation. La grande résistance des profilé de fondation CF eco permet de transférer les forces sans problème au mur. De plus, les profilé de fondation de CF eco pèsent environ 1/3 de moins que les profilé de fondation communs.

Indépendamment du poids, la valeur d'isolation thermique est une caractéristique importante des profilés de fondation modernes. Avec une valeur lambda de 0,045 W/mK, les profilé de fondation CF eco offrent là aussi un résultat optimal.

Un contour empilable permet d'atteindre différentes hauteurs de manière flexible.

La haute résistance à la compression permet de visser dans le sol brut. On peut également monter des équerres de support sans difficulté.


Les profilé de fondation CF eco sont livrés sous forme de plaques standard, de barres ou sur mesure.




CF eco UDP

Longueur de livraison standard : 2350 mm


Coupe verticale

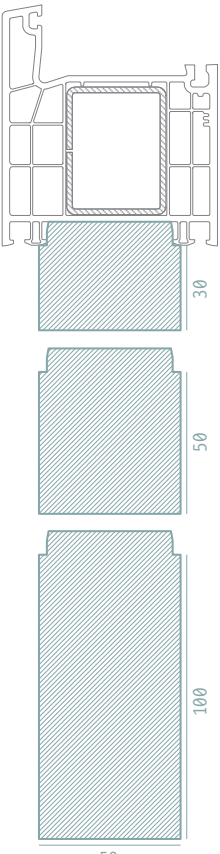


U=0,9 W/m²K
Profine 76, 88

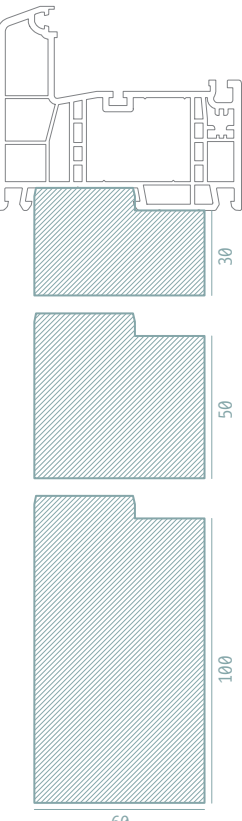


U=0,75 W/m²K
Rehau Geneo

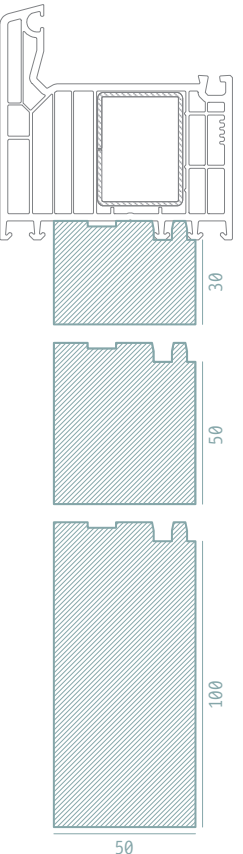

U=0,9 W/m²K
VEKA SL70, SL82

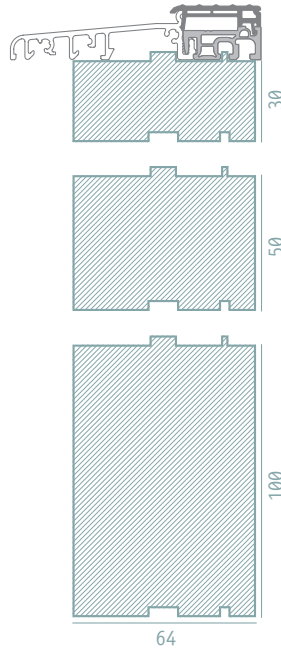

U=0,7 W/m²K
greenteQ, Roto

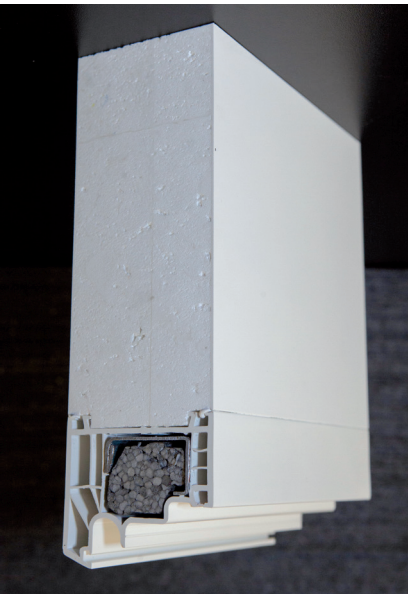

Les élargissements de cadre en PVC CF eco pour fenêtres réduisent les pertes de chaleur avec des ponts thermiques localisés. De plus, ils sont faciles à monter et présentent une haute étanchéité à la pluie battante.

Ils améliorent nettement l'étanchéité à l'air et à la pluie battante grâce à des contre-profils aux endroits critiques. Les fraisages supplémentaires augmentent la densité des joints d'angle et des trous de la structure.

Les élargissements de cadre en PVC CF eco sont livrés sous forme de plaque standard, de barres et sur mesure.





Âme isolante CF pour structure mince avec d'excellents coefficients d'isolation.

Les propriétés de COMPACFOAM en font une âme isolante idéale pour les panneaux de porte. L'âme isolante CF est sans étirage et peut être vissée sans pré-perçage ni moyens auxiliaires supplémentaires grâce à sa résistance élevée. Les coefficients d'isolation optimaux permettent une structure mince et entraînent un poids faible.

L'âme isolante CF pour panneaux de porte est compatible avec des couches supérieures et fonctionnelles usuelles.

Longueur de livraison standard : 2350 mm

Coupe verticale

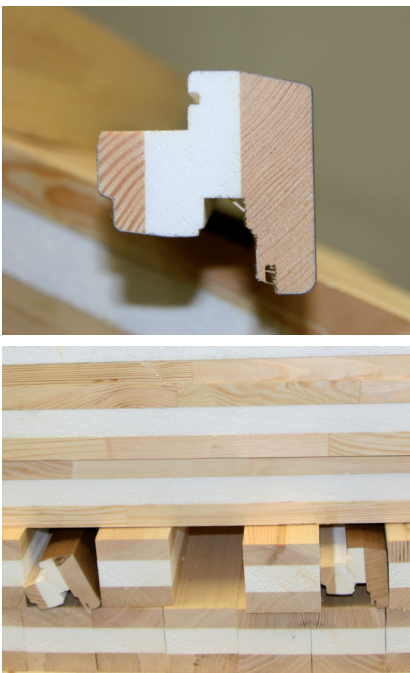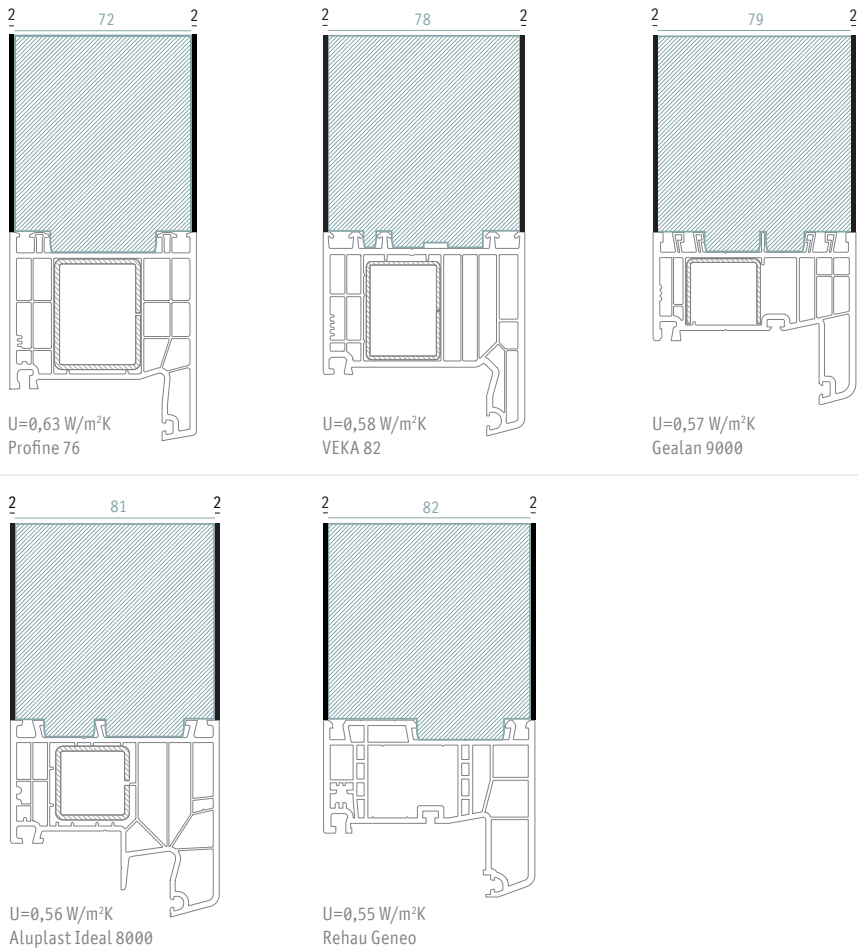

L'âme isolante CF permet de créer des carrelets performants d'un point de vue énergétique avec un coefficient isolant maximal.

L'âme isolante CF se distingue par sa stabilité de forme élevée et sa résistance à la pression. Elle peut être livrée dans toute forme. Les carrelets avec âme isolante CF peuvent être travaillés avec des outils standard pour le travail du bois.



Notre matériau de construction **COMPACFOAM** se distingue non seulement par des propriétés positives, mais aussi par sa possibilité de montage dans la couche d'isolation sans ponts thermiques.

Notre matériau de construction est monté en tant que partie intégrante de la couche d'isolation. Ainsi, vous pouvez fixer des lampes extérieures, antennes satellites et autres éléments directement à l'aide de vis sans perçage préalable. Pour intégrer les prises extérieures, nous livrons l'élément de montage fini avec une découpe adaptée.



La base de **COMPACFOAM** est le polystyrène, le composant ETICS principal. Ainsi, la couche isolante n'est pas interrompue et les ponts thermiques sont exclus.

CF 200 MONTAGE DE STORE SANS PONTS THERMIQUES




Les épaisseurs d'isolation croissantes demandent de nouvelles solutions pour fixer les stores, car les systèmes de fixation actuels ne fonctionnent qu'avec une épaisseur ETICS de 160 mm max. Le montage doit être à la fois facile et sans pont thermique. Le bloc de montage innovant **CF 200** répond à ces exigences élevées.

Le bloc de montage est apposé directement sur le mur avec de la colle en tant qu'élément isolant. Pour fixer la console de store, des boulons d'ancrage ou une tige filetée sont ancrés dans le mur porteur à travers le bloc de montage.

Le bloc de montage **CF** peut être livré sous forme de tige brute ou adapté à l'épaisseur d'isolation requise. Sur demande, le gabarit du trou peut être adapté à la géométrie de la console de store. Il est également possible de raccourcir les tiges sur le chantier avec une scie à bois.

Convient pour tous les systèmes de store usuels et des épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm.

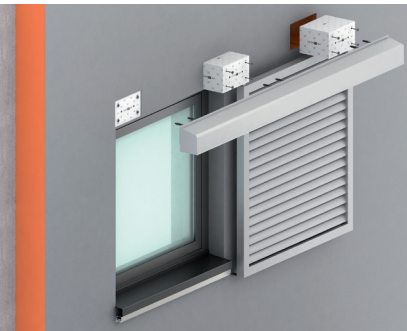

Les gonds pour volets battants et coulissants peuvent être fixés avec le bloc de montage **CF 200** sur un mur extérieur ou embrasure, sans ponts thermiques, même avec des grandes épaisseurs d'isolation. Le bloc peut être intégré sans difficulté au système ETICS ou recouvert d'enduit.




Notre bloc de montage hautement isolant se fixe directement au mur en tant qu'élément isolant. Une fois le système ETICS achevé, les volets battants ou coulissants peuvent être fixés simplement à l'aide de vis. Cela est possible sans perçage préalable.


Nous livrons le bloc de montage **COMPACFOAM** sous forme de tiges ou confectionné en blocs. Il est également possible de raccourcir les tiges sur le chantier avec une scie à bois. L'équerre de montage **CF** livrée avec l'épaisseur d'isolation exacte est particulièrement pratique. Grâce à sa forme innovante en L, seules des vis de fixations courtes sont requises.


Exemple volet

La capacité de charge maximale de l'équerre est de 50 kg.
Conditions préalables : l'écart entre les vis de fixation maintenant le volet est plus grand que le double de la profondeur du volet.

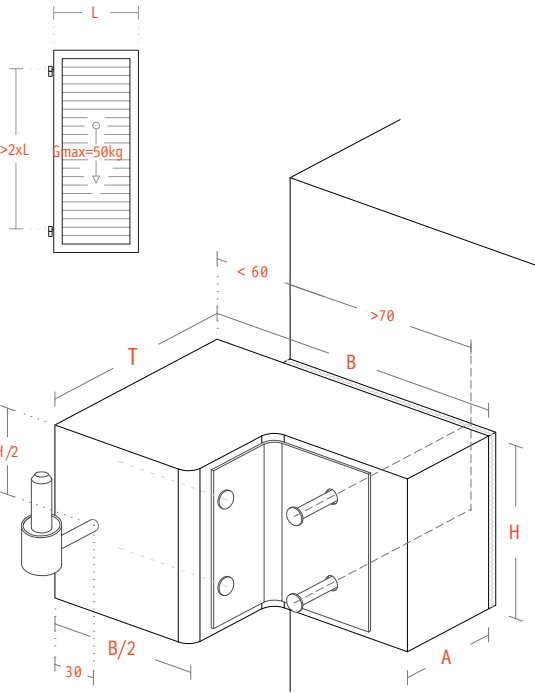

DIMENSIONS DE L'ÉQUERRE				
TYPE (mm)	L	P	A	H
Équerre CF 80	220	80	70	120
Équerre CF 100	220	100	60	120
Équerre CF 120	220	120	60	120
Équerre CF 140	220	140	60	120
Équerre CF 150	220	150	80	120
Équerre CF 200	280	200	100	140
Équerre CF 250	280	250	100	200

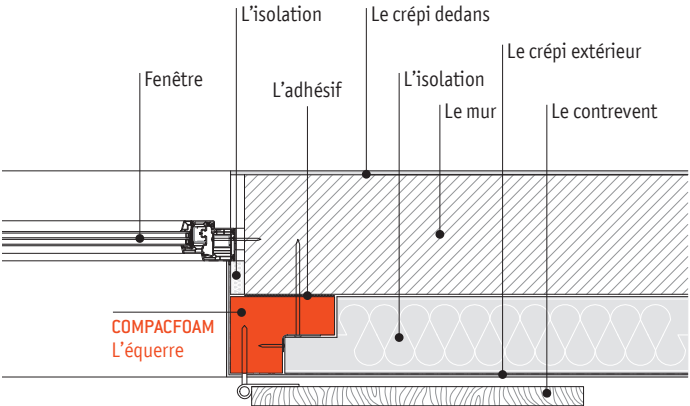

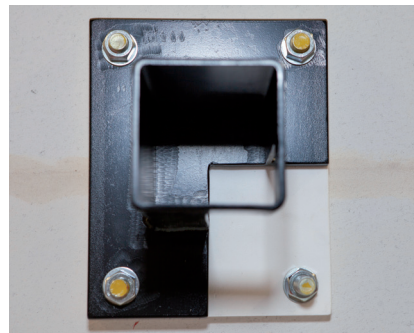

Des couches de **COMPACFOAM** peuvent être utilisées dans la construction métallique en tant que séparation thermique entre des composants fortement sollicités.

Avec des couches de séparation de 10-200 mm sous les consoles et points de montage, vous augmentez l'isolation au niveau des ponts thermiques locaux. Ces couches peuvent être livrées prêtes au montage ou découpées sur chantier. De plus, il est possible de fraiser des trous et des fentes sans problème.




Les couches de **COMPACFOAM** servent typiquement sous les consoles dans la construction métallique ou de support à des composants béton. La propriété ductile du matériau égalise une grande partie des inégalités du support.



COMPACFOAM est utilisé pour monter des systèmes de façade avec séparation thermique.

Des couches de séparation de 10-30 mm sous les consoles et points de montage permettent de réduire nettement les pertes de chaleur dues aux ponts thermiques localisés. Ainsi, un raccord sans ponts thermiques peut être créé entre support mural et mur avec le THERMOSTOP CF.

THERMOSTOP CF est livré prêt-à-monter : dans des dimensions individuelles avec des trous adaptés.

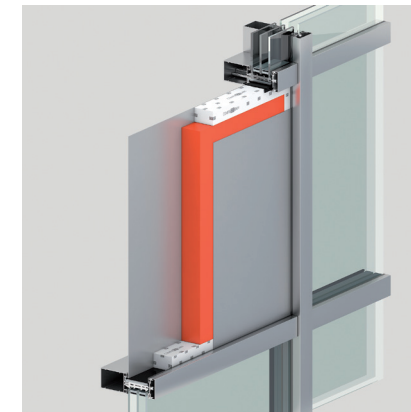

Le renforcement de bord de panneau indéformable et résistant à la pression de **COMPACFOAM** est le matériau isolant idéal pour les éléments en sandwich fortement sollicités.

Les panneaux sandwich dans des structures de fenêtre et de façade hautement isolées ainsi que les structures de cadre avec parclores requièrent des coefficients isolants adaptés et une résistance à la pression élevée de la couche isolante.

Les tiges sont découpées individuellement sur la base de l'épaisseur du panneau et de la largeur du bord. La tolérance d'épaisseur est de +/- 0,3 mm.


La capacité d'absorption de l'eau réduite d'env. 5 % assure la stabilité de forme et la résistance au gel requises. Le « bord chaud » permet des valeurs U idéales également pour les éléments sandwich. Même dans des conditions de températures et d'humidité extrêmes, les dimensions de **COMPACFOAM** restent très stables.



Le poids réduit des matériaux joue un rôle crucial dans la construction automobile. **COMPACFOAM** est non seulement léger, mais aussi indéformable et résistant à la pression. C'est pourquoi de plus en plus de constructeurs automobiles de renom misent sur **COMPACFOAM**.

Les composants inorganiques de **COMPACFOAM** le rendent entièrement insensible à l'humidité. Sa résistance élevée permet un vissage facile à l'aide de vis classiques.

Par défaut, nous livrons **COMPACFOAM** sous forme de barres rectangulaires et de plaques. Le processus de fabrication innovant permet des formes libres, même en petites quantités et à des coûts de production réduits.

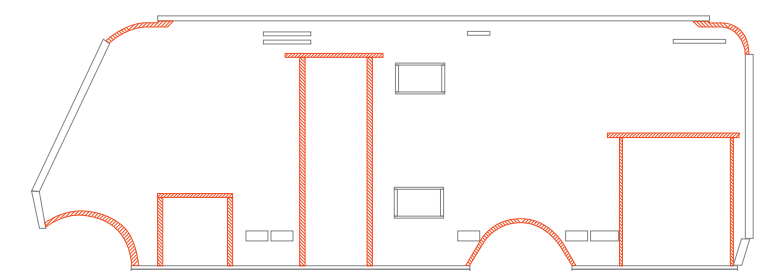

PRENDRE CONTACT AVEC NOUS.

COMPAC**CF**OAM

COMPACFOAM GmbH

Resselstraße 7 - 11

A - 2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Tél. +43 (0)2245 / 20 8 02

Fax +43 (0)2245 / 20 8 02 329

E-mail Office@compacfoam.com

WIKI

Sur notre WIKI, vous trouverez toutes les informations relatives au matériau COMPACFOAM comme les caractéristiques techniques, les applications possibles, le façonnage et la fabrication. Toujours à jour.

www.compacfoam.com



www.wiki-compacfoam.info



COMPAC**CF**OAM